


CALDEX シリーズ

鑄造用不定形耐火物及びシリカのトップマーケットシェアを誇るカルデリス社の新しいパッチング材をご案内いたします。

電気誘導炉はもちろん、取鍋や湯道にお使いいただける質の高く、施工性の良いパッチング材です。

製品名	CALDEX 90	
硬化性	熱硬性	
最高使用温度(℃)	1750	
施工所要量(t/m ³)	2.89	
化学成分(%)	Al ₂ O ₃	81
	SiO ₂	7
最大粒径	4.75 mm	
梱包重量	25 kg/箱	
特徴	高アルミナ質	
有効施工部位	炉頂 出湯口 湯道 その他補修	

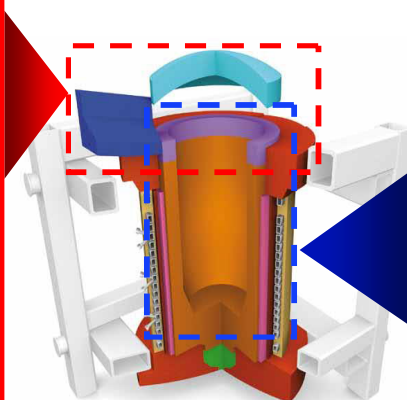

坩堝型電気誘導炉

CALDEX Hi-55	CALDEX SMP-45
熱硬性	気硬性
1650	1650
2.55	2.45
55	45
35	50
3 mm	3 mm
25 kg/箱	25 kg/箱
高い耐費用 効果	低価格 シリカ質
誘導炉	取鍋 鑄鉄・非鉄湯道

特徴

- リン酸ボンドパッチング材であることから耐久性に優れる
- 高強度、耐食性、耐摩耗性をもつ(CALDEX 90)
- 子供用粘土の様に適度な柔らかさで施工しやすい(CALDEX Hi-55, CALDEX SMP-45)
- 上記以外にも多様な箇所に施工可能



1 箱に 12.5 kg ずつ 2 袋に分けて梱包してあり
ご使用・保存しやすくなっています。

お問い合わせ先

カルデリス株式会社

神戸市中央区小野柄通 4 丁目 1 番 22 号アーバンエース三宮 2 階
名古屋市中央区名駅 3 丁目 15 番 1 号名古屋ダイヤビルディング 2 号館 5 階
東京都品川区東品川 4-12-1 品川シーサイド サウスタワー11 階

Tel : 078-272-5770 Fax : 078-272-5773
Tel : 052-581-6341 Fax : 052-581-6344